

Neopracované řezivo smrk

Pevné a tvrdé smrkové neopracované řezivo



U/S



S/F

KKN

V

- K -

VI

Průřezové rozměry neopracovaného řeziva

| | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 32 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 38 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 44 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 50 | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| 63 | | █ | █ | | █ | |
| 75 | | █ | █ | █ | █ | █ |
| 100 | | | █ | | █ | █ |

Na přání lze dodat řezivo jiných rozměrů, maximální šířka 275 mm

Smrky, které Koskisen používá k výrobě řeziva, rostou v pro smrk nejvhodnějších oblastech světa, což od začátku zaručuje vynikající vlastnosti našich výrobků. Naše neopracované smrkové řezivo je typicky masivní, má zarostlé suky a stejnou kvalitou.

Snadno opracovatelný smrk

Smrk je jehličnatý strom s rovným kmenem, roste pomalu a má husté větve. Smrkové dřevo je nažloutle bílé, jádrové a bělové dřevo nemají velké rozdíly. Letokruhy jsou dobře viditelné. Smrk je masivní a pevný a proto je výborným materiálem pro nosné konstrukce a vnější obložení. Smrk se snadno opracovává a díky svým vlastnostem se hodí pro použití jak ve vnitřním, tak i ve venkovním prostředí. Objemová hmotnost dřeva se obvykle pohybuje v rozmezí 370 kg/m³ – 450 kg/m³ (Mc12 – 15%).

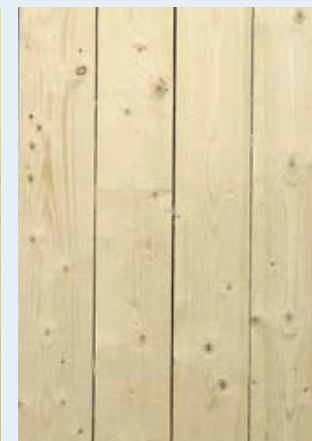
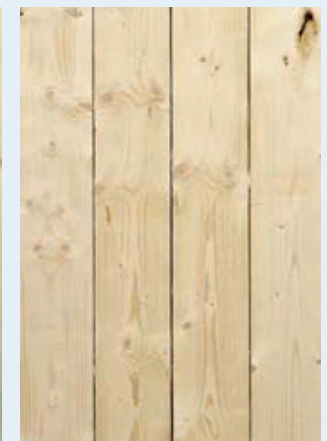
Stejně vysoká kvalita

Řezivo se vyrábí z kmene s použitím našeho pokrokového výrobního řetězce, jehož účinnost je zaručována zkušeným a kvalifikovaným personálem a nejmodernějšími technologiemi. A přitom stále modernizujeme postup výroby řeziva, aby hotový výrobek vždy a co nejefektivněji splňoval požadavky našich zákazníků.

Možnosti využití:

- stoly a židle
- laťovky
- díly nábytku
- panely na obložení interiéru
- podlahové desky
- lišty
- skeletové konstrukce
- vnější obklady
- lepené nosníky

U/S

V

VI


FINNLINE spol. s.r.o.
 Holzova 127, 628 00 Brno
 Tel. +420 602 743 920
 Email: info@finnline.cz, http://www.finnline.cz/koskisen.html

